



4

**ВХОДНЫЕ
ГРУППЫ**

КОЗЫРЬКИ БЕЗОПАСНОСТИ
(НАВЕСЫ)

КОЗЫРЬКИ БЕЗОПАСНОСТИ (НАВЕСЫ)

Подвесные

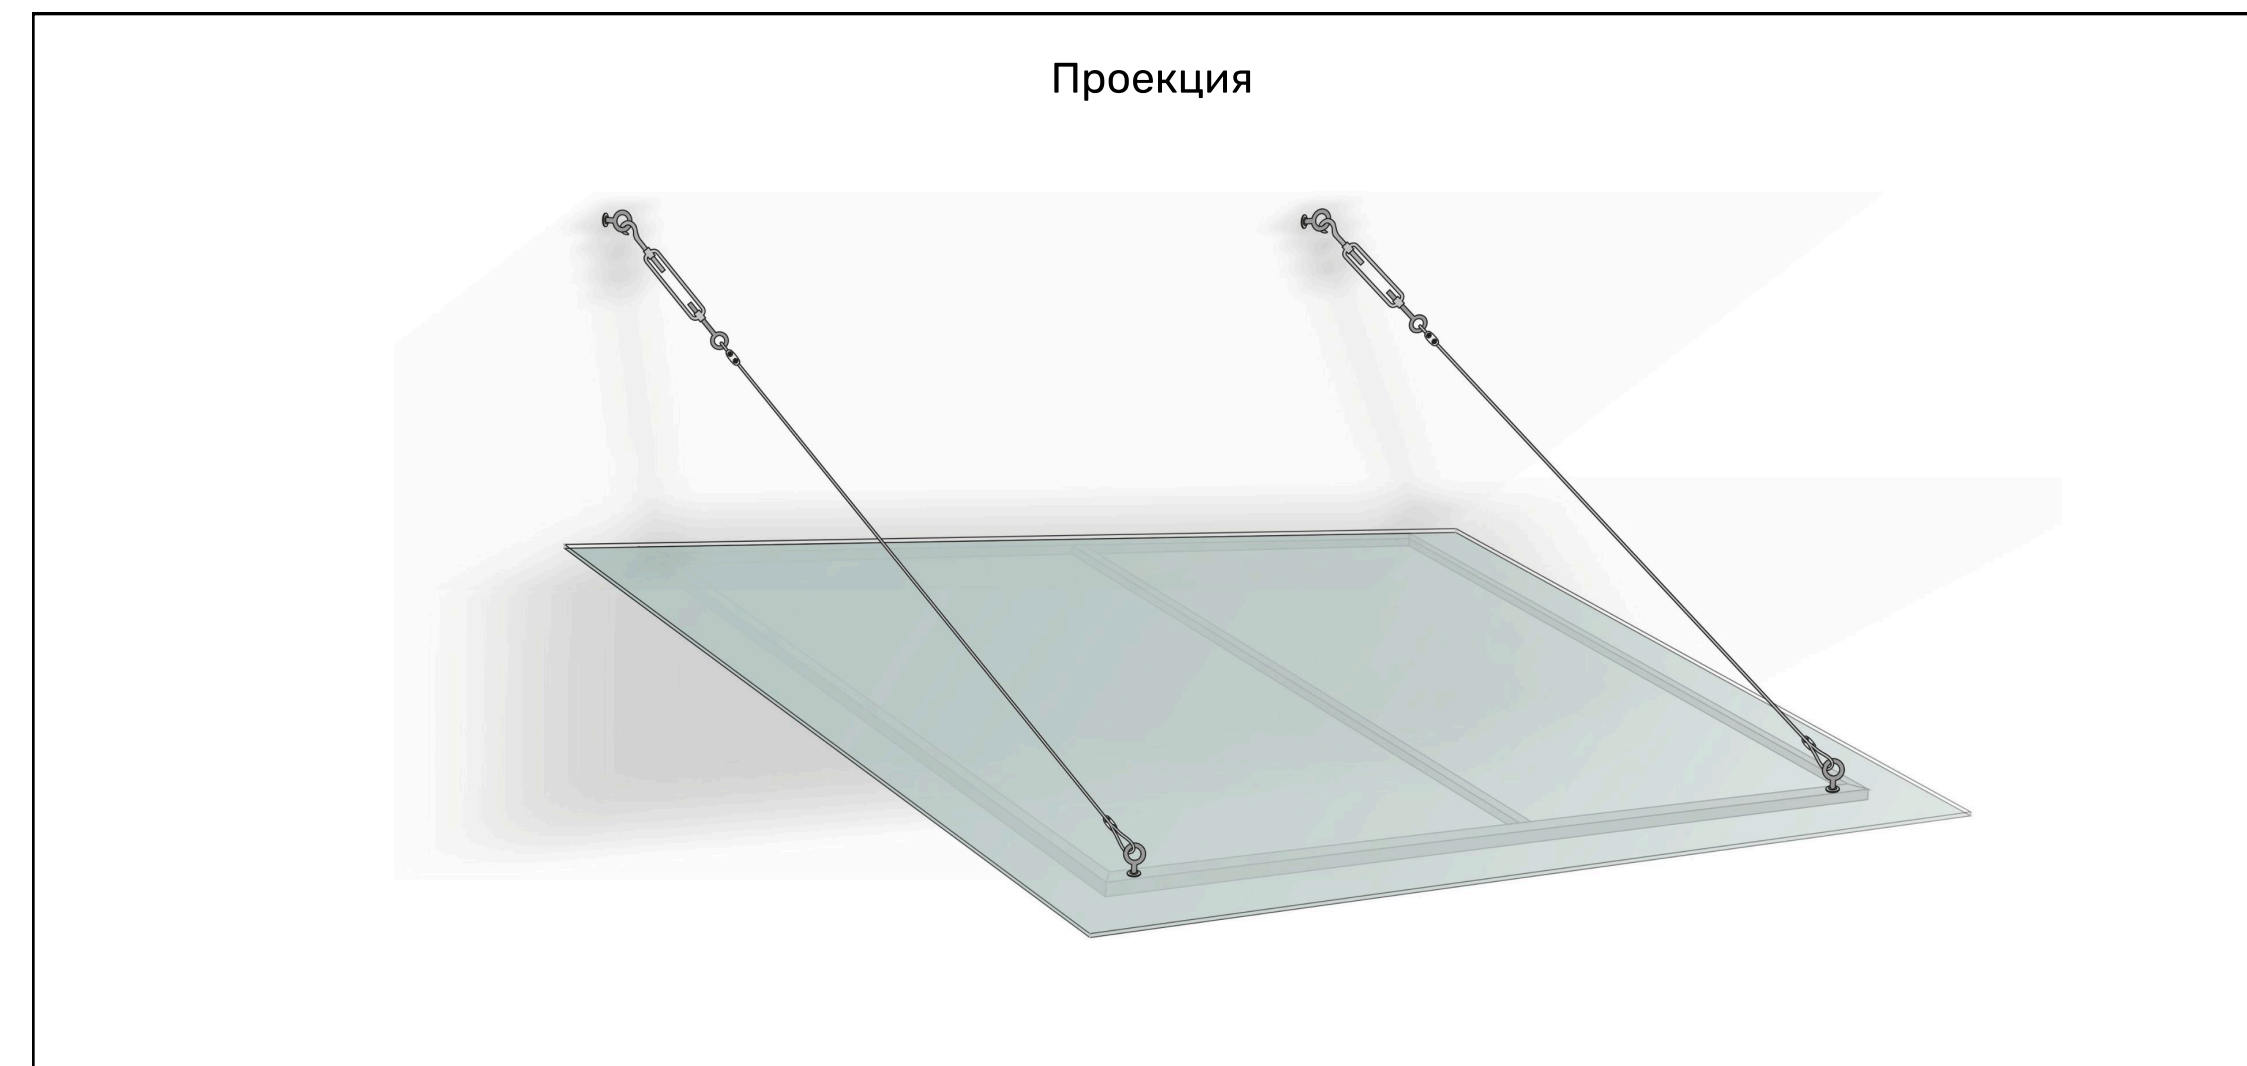
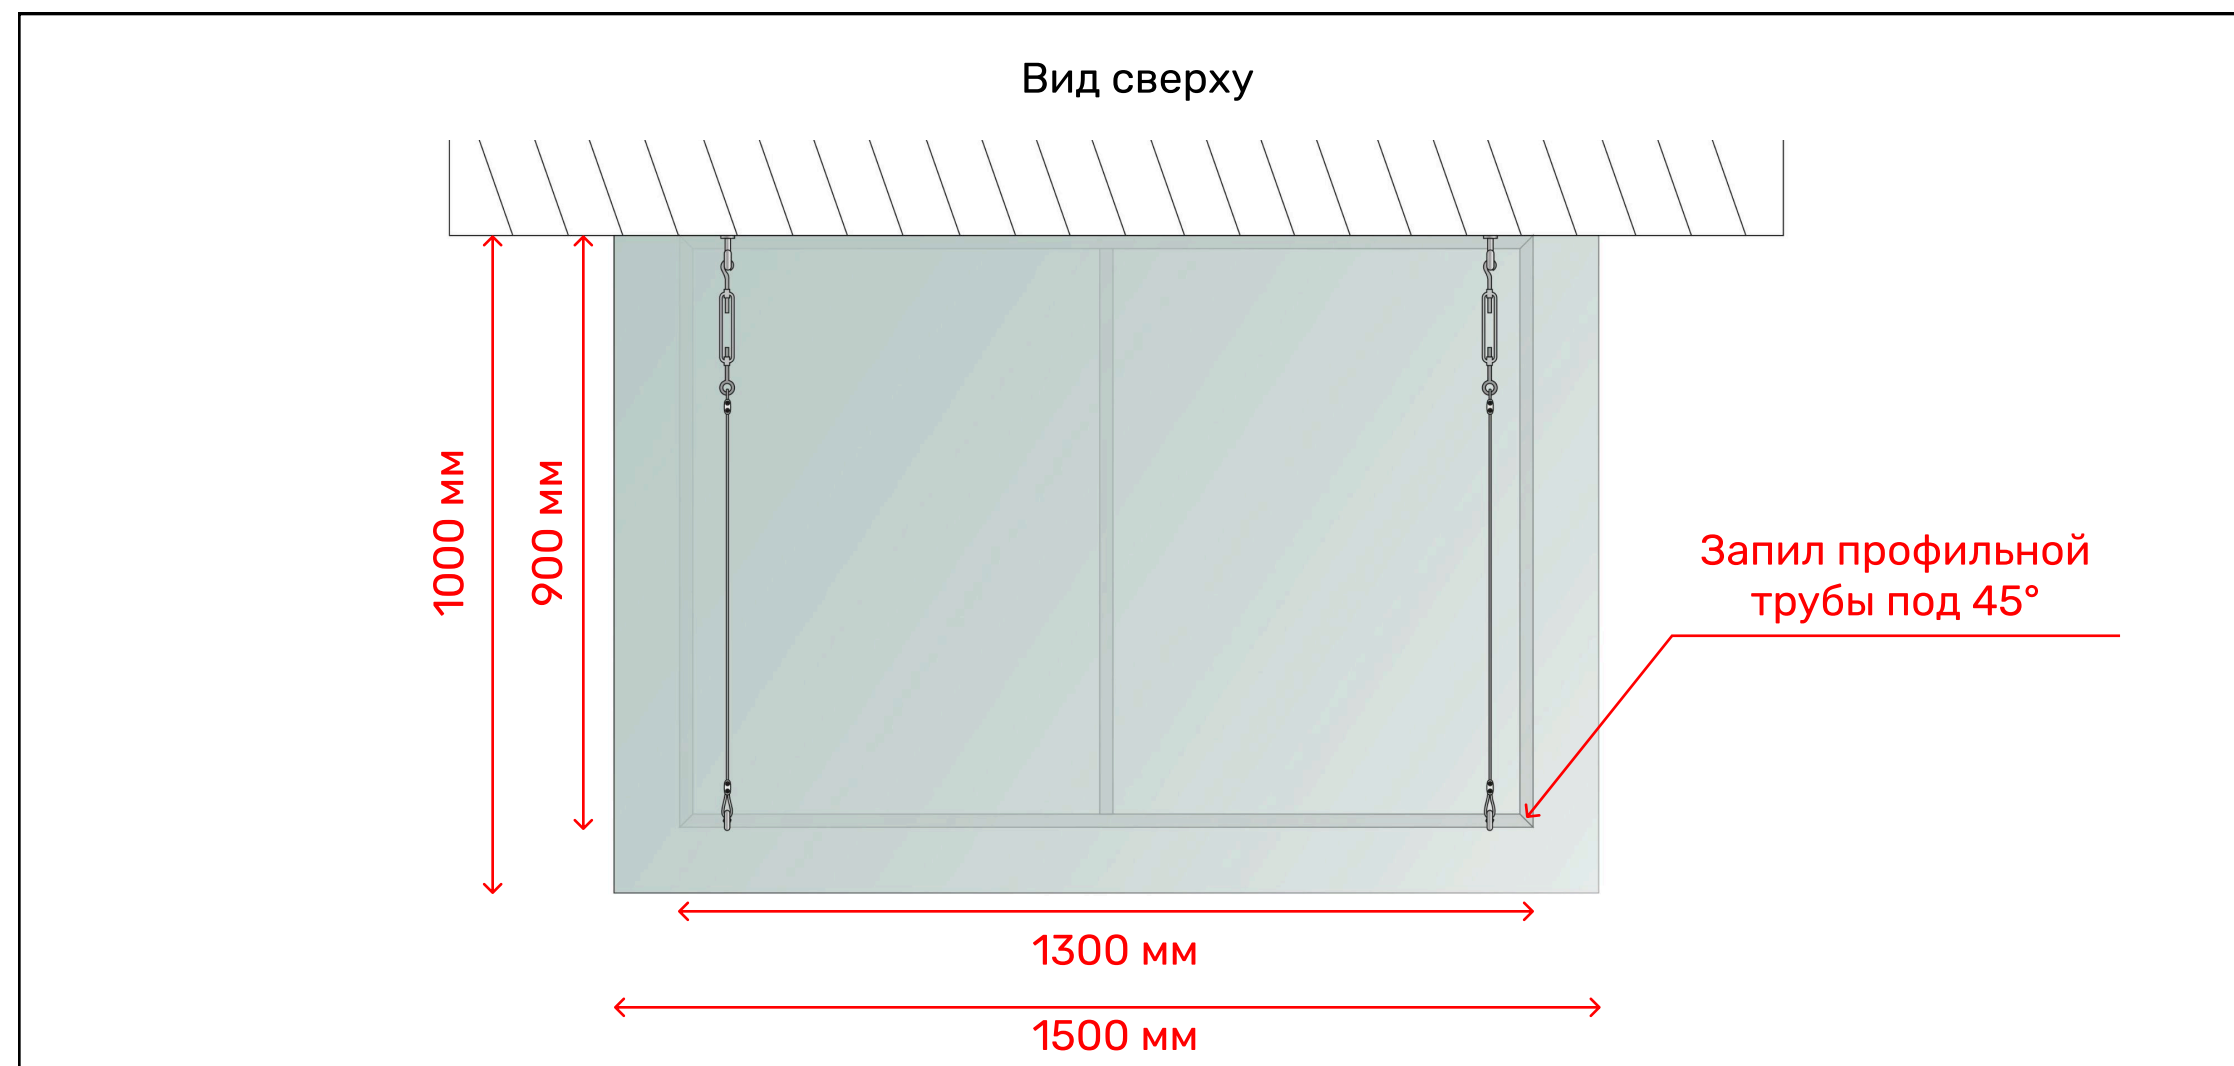


В целях сохранения внешнего архитектурного облика зданий, для визуальной доступности декоративно-художественных элементов и минимального нанесения материального ущерба фасадам, входные группы (входы) оборудуются легкими типовыми прозрачными навесами безопасности из противоударного высокопрочного стекла, либо монолитного поликарбоната (толщиной 5-10 мм) на подвесных или опорных кронштейнах.

Козырек на металлокаркасе из профильной трубы с основой из монолитного поликарбоната/противоударного высокопрочного стекла с тросовым подвесом.

КОЗЫРЬКИ БЕЗОПАСНОСТИ (НАВЕСЫ)

Подвесные

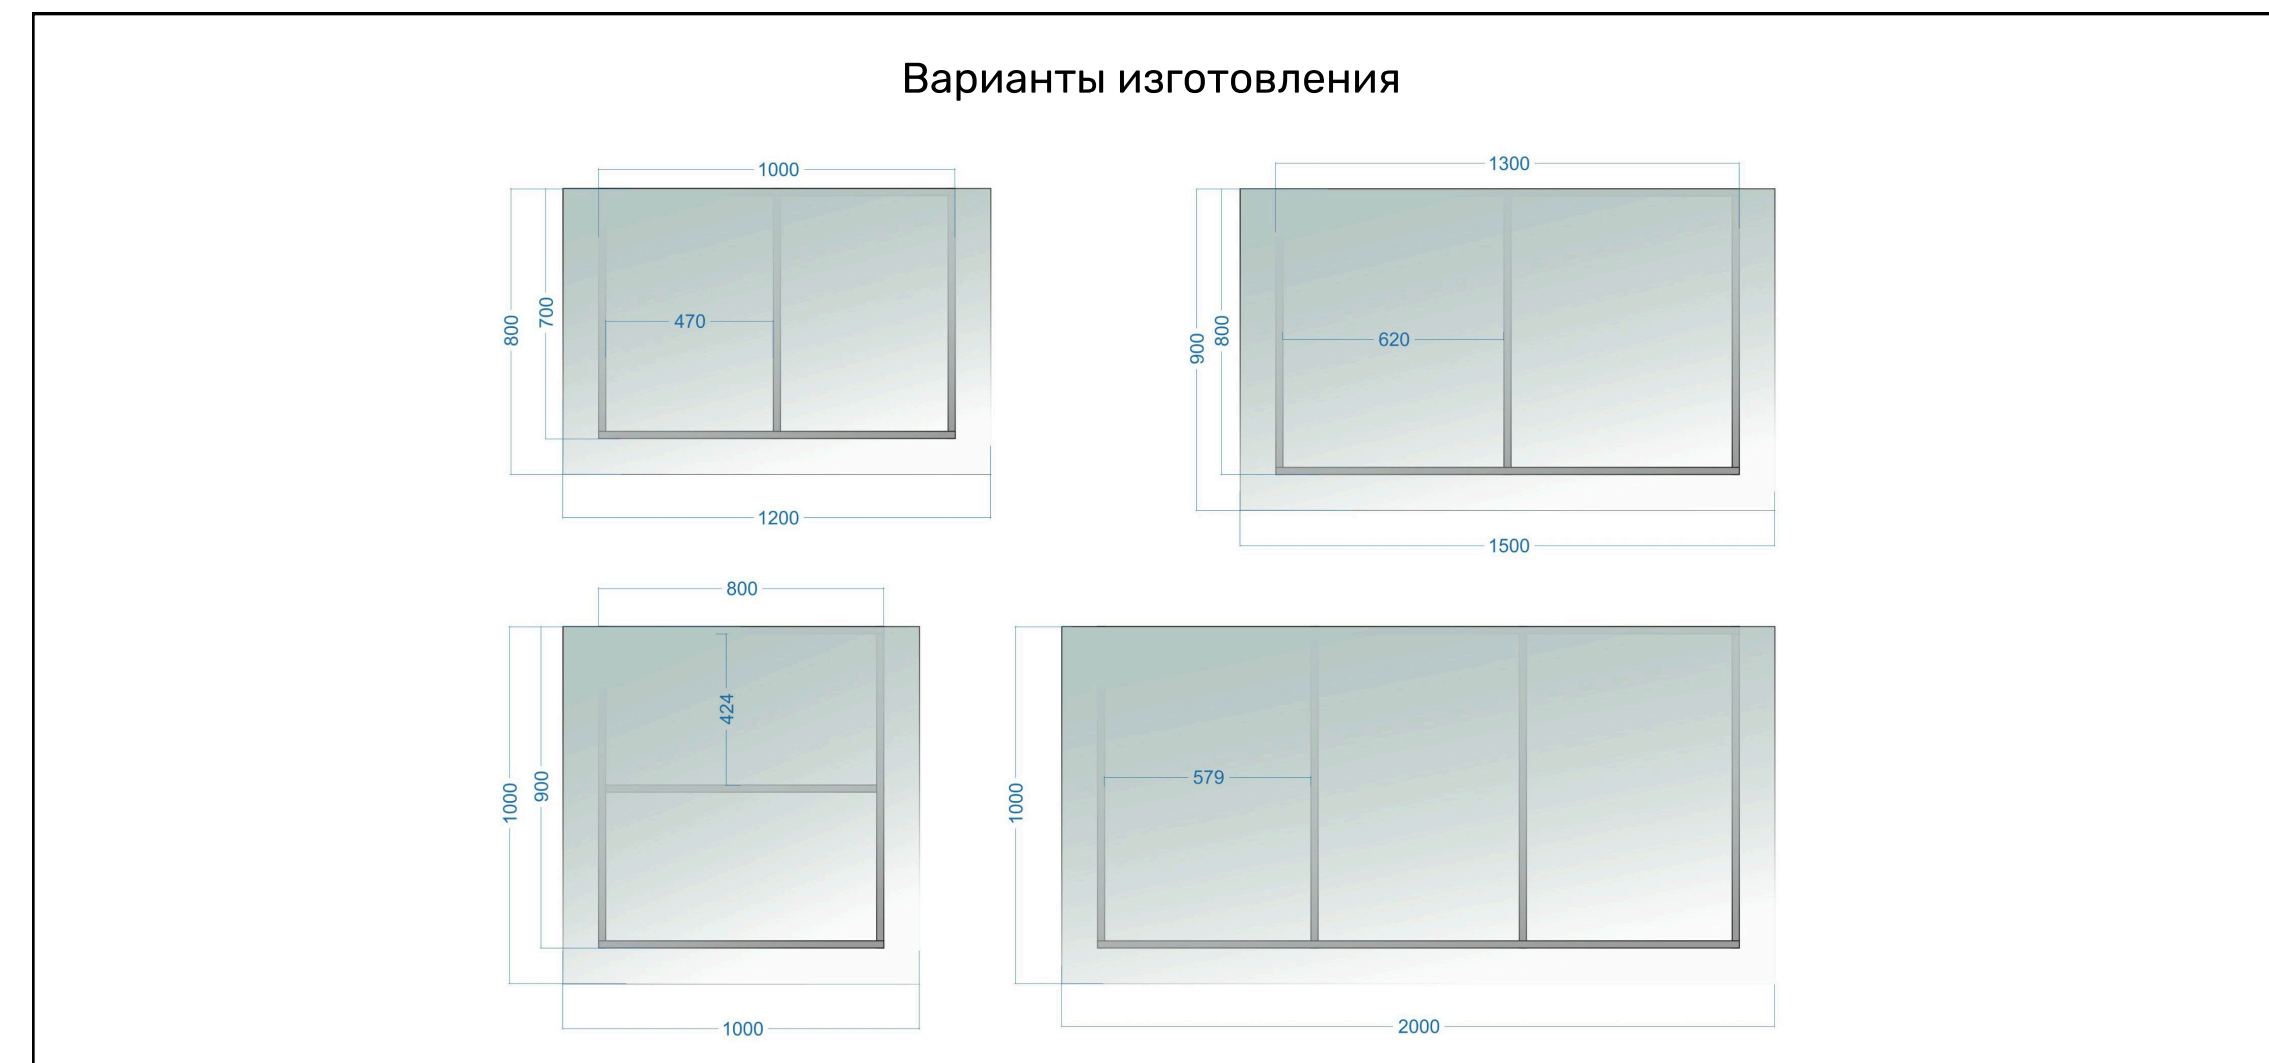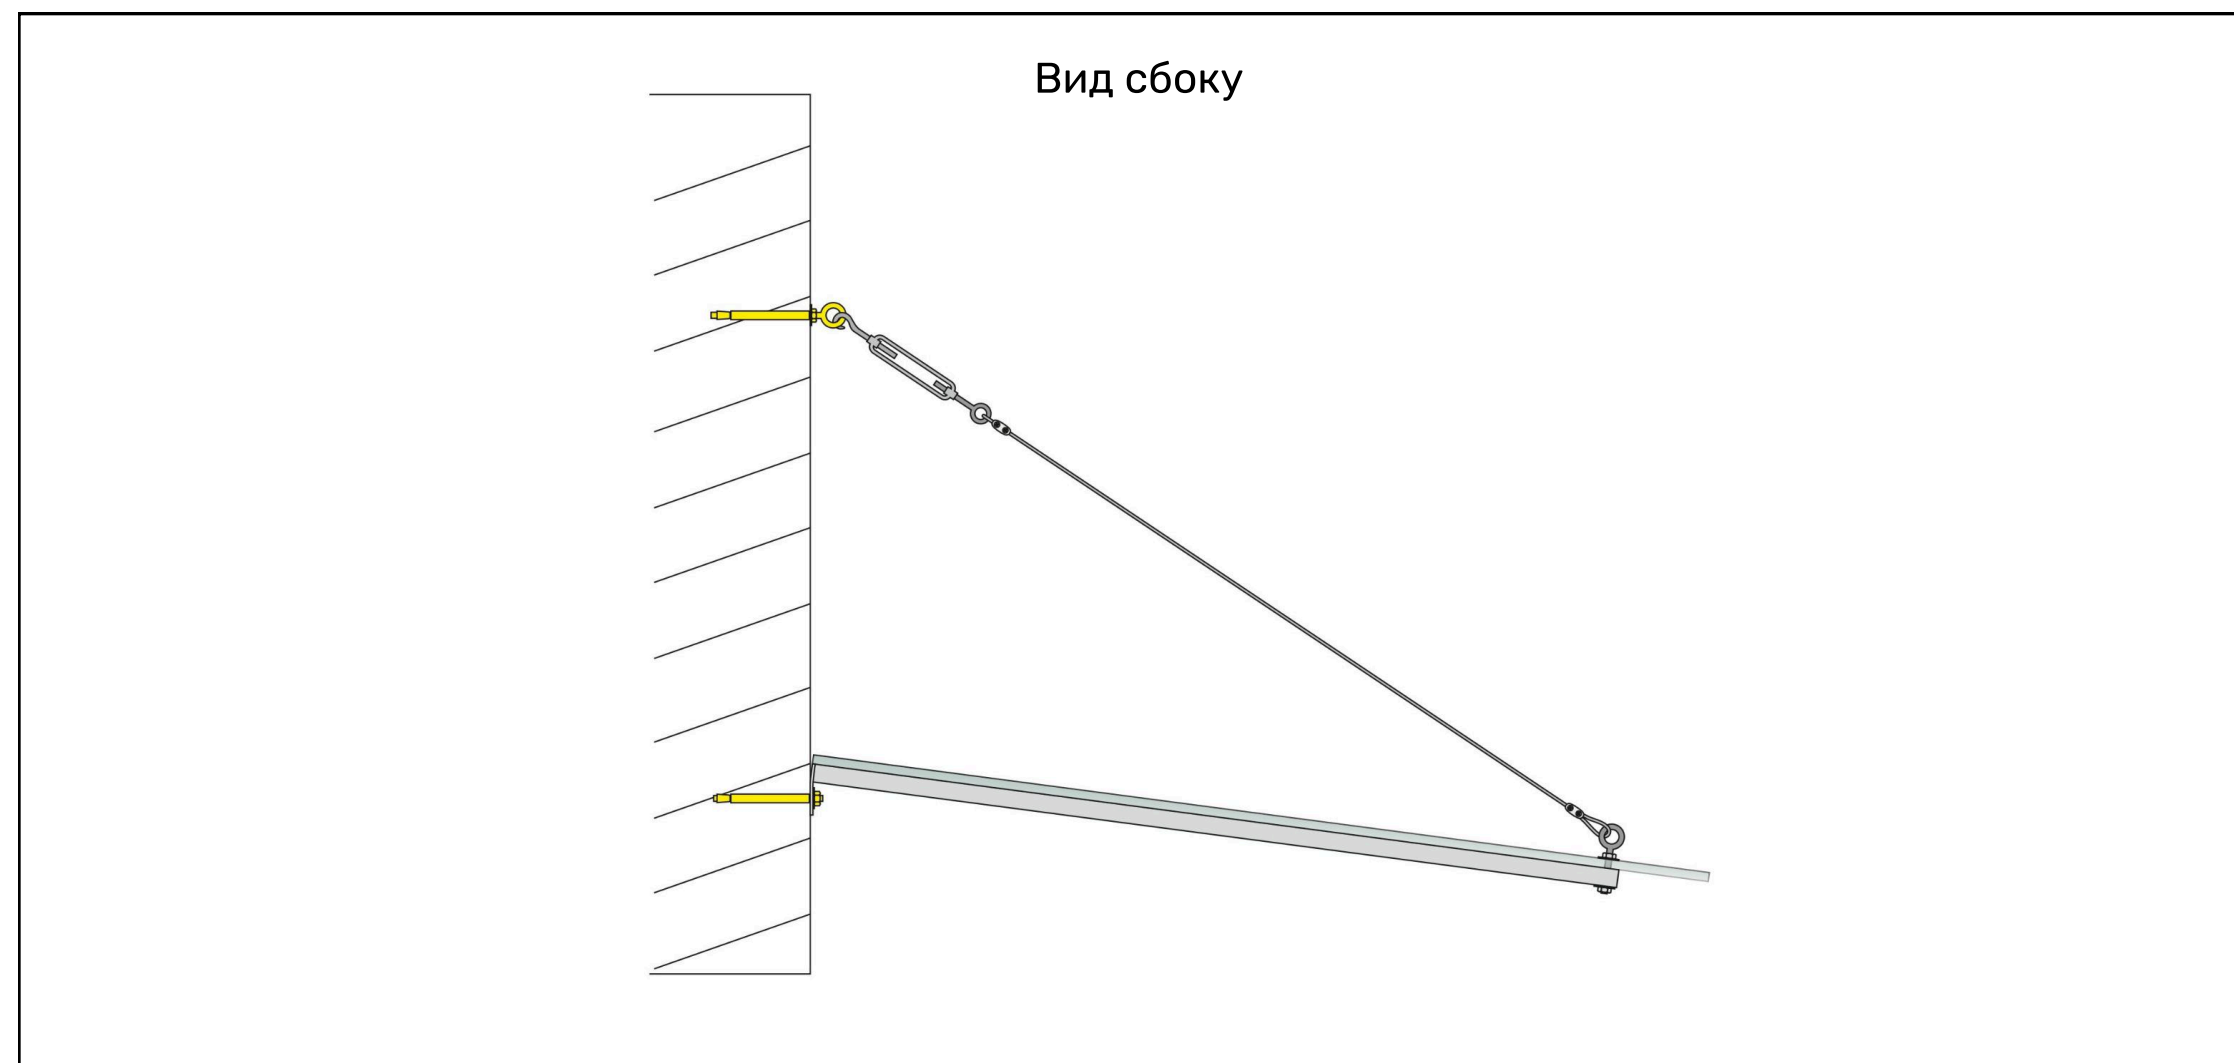

Типовой формат козырька 1500x1000 мм:

Расстояние от нижнего анкера на фасаде до анкера-кольцо на фасаде не менее $\frac{1}{2}$ вылета козырька.

Толщина монолитного поликарбоната не менее 5 мм.

Расстояние между металлическими профилями по длине козырька не менее $\frac{2}{3}$ вылета козырька.

Сортамент профильной трубы для каркаса не менее 20x20 мм.



Рама козырька рекомендовано окрашивается в цвет фасада.

При увеличении габаритов козырька увеличиваются:

- толщина поликарбоната
- сортамент профильной трубы
- сортамент крепежа

КОЗЫРЬКИ БЕЗОПАСНОСТИ (НАВЕСЫ)

Опорные

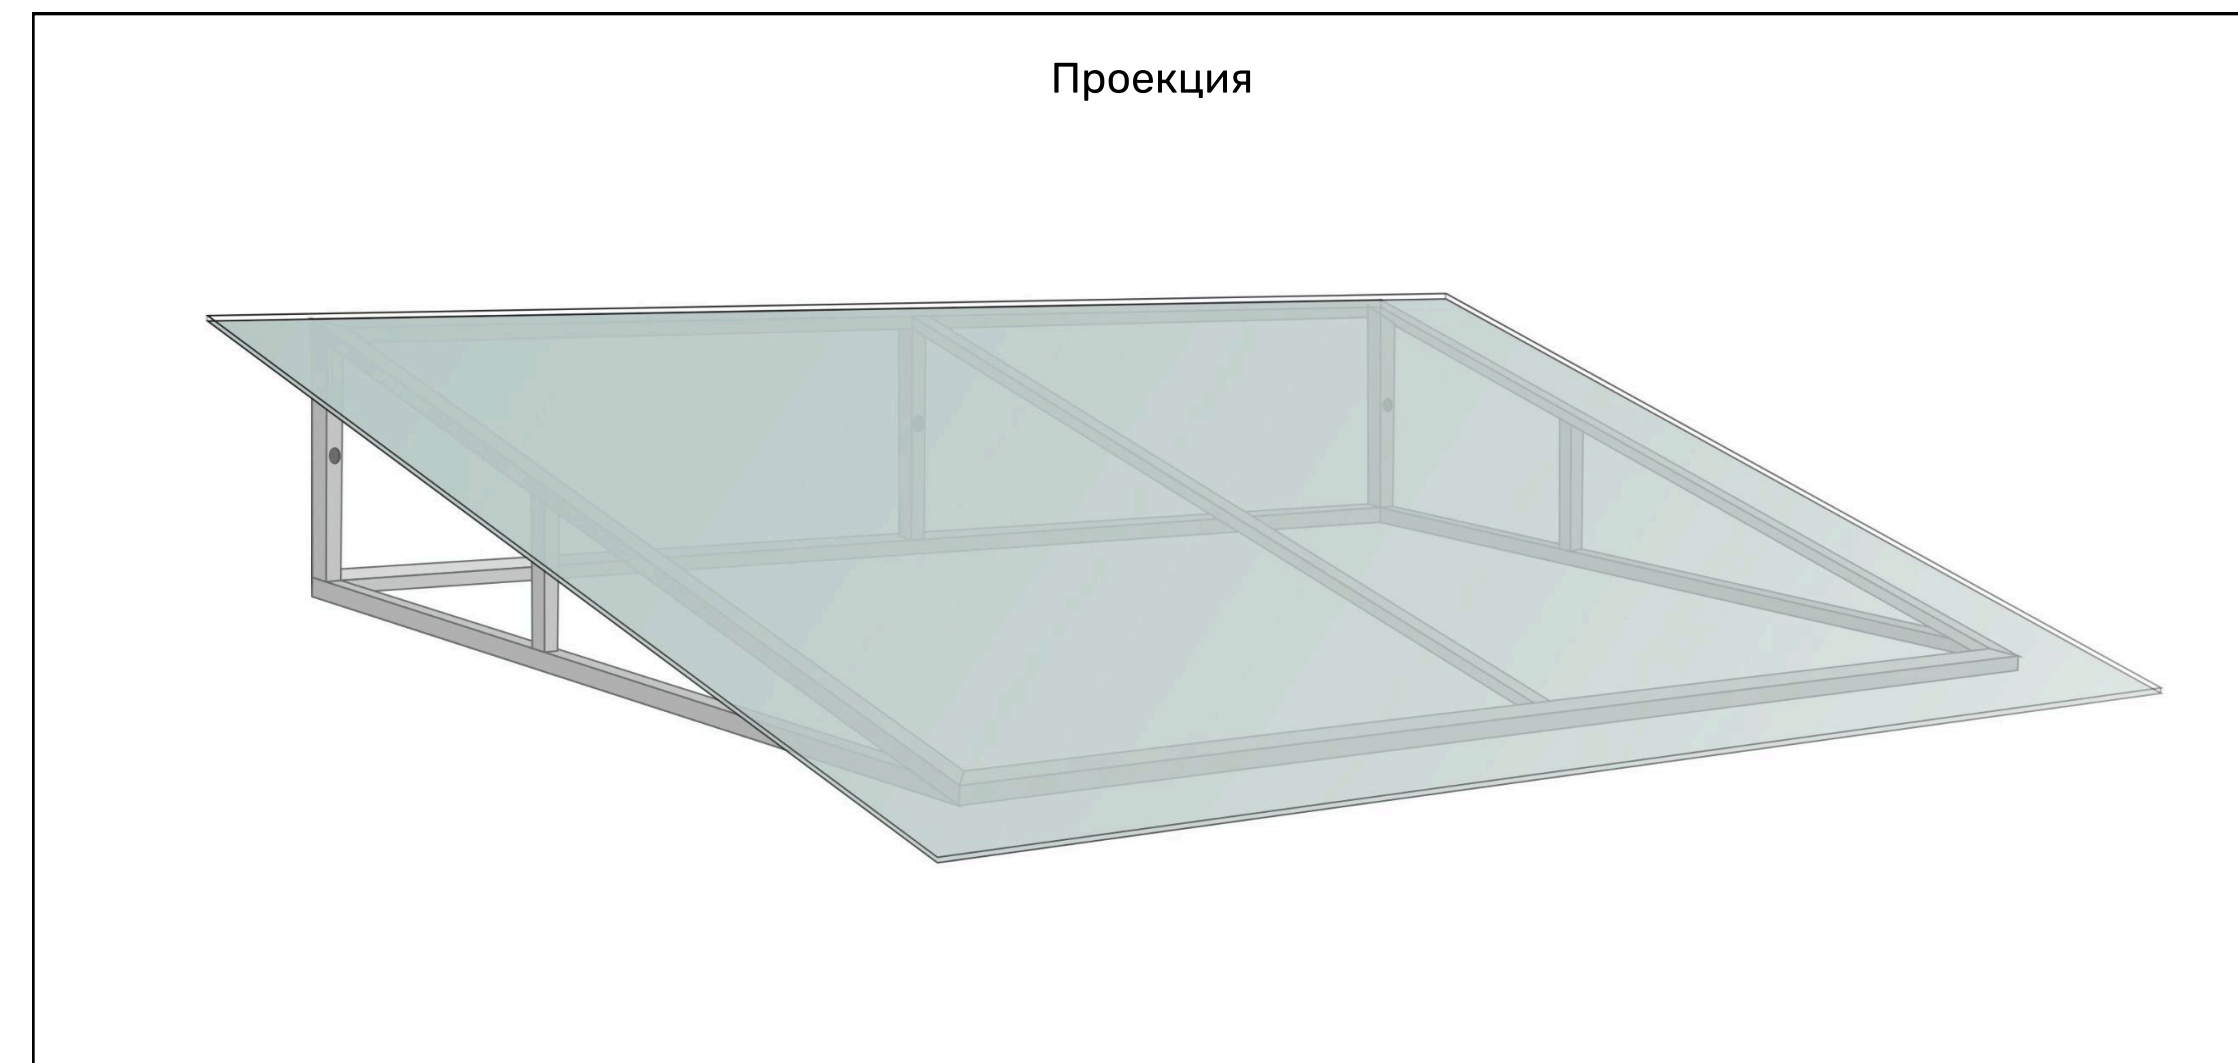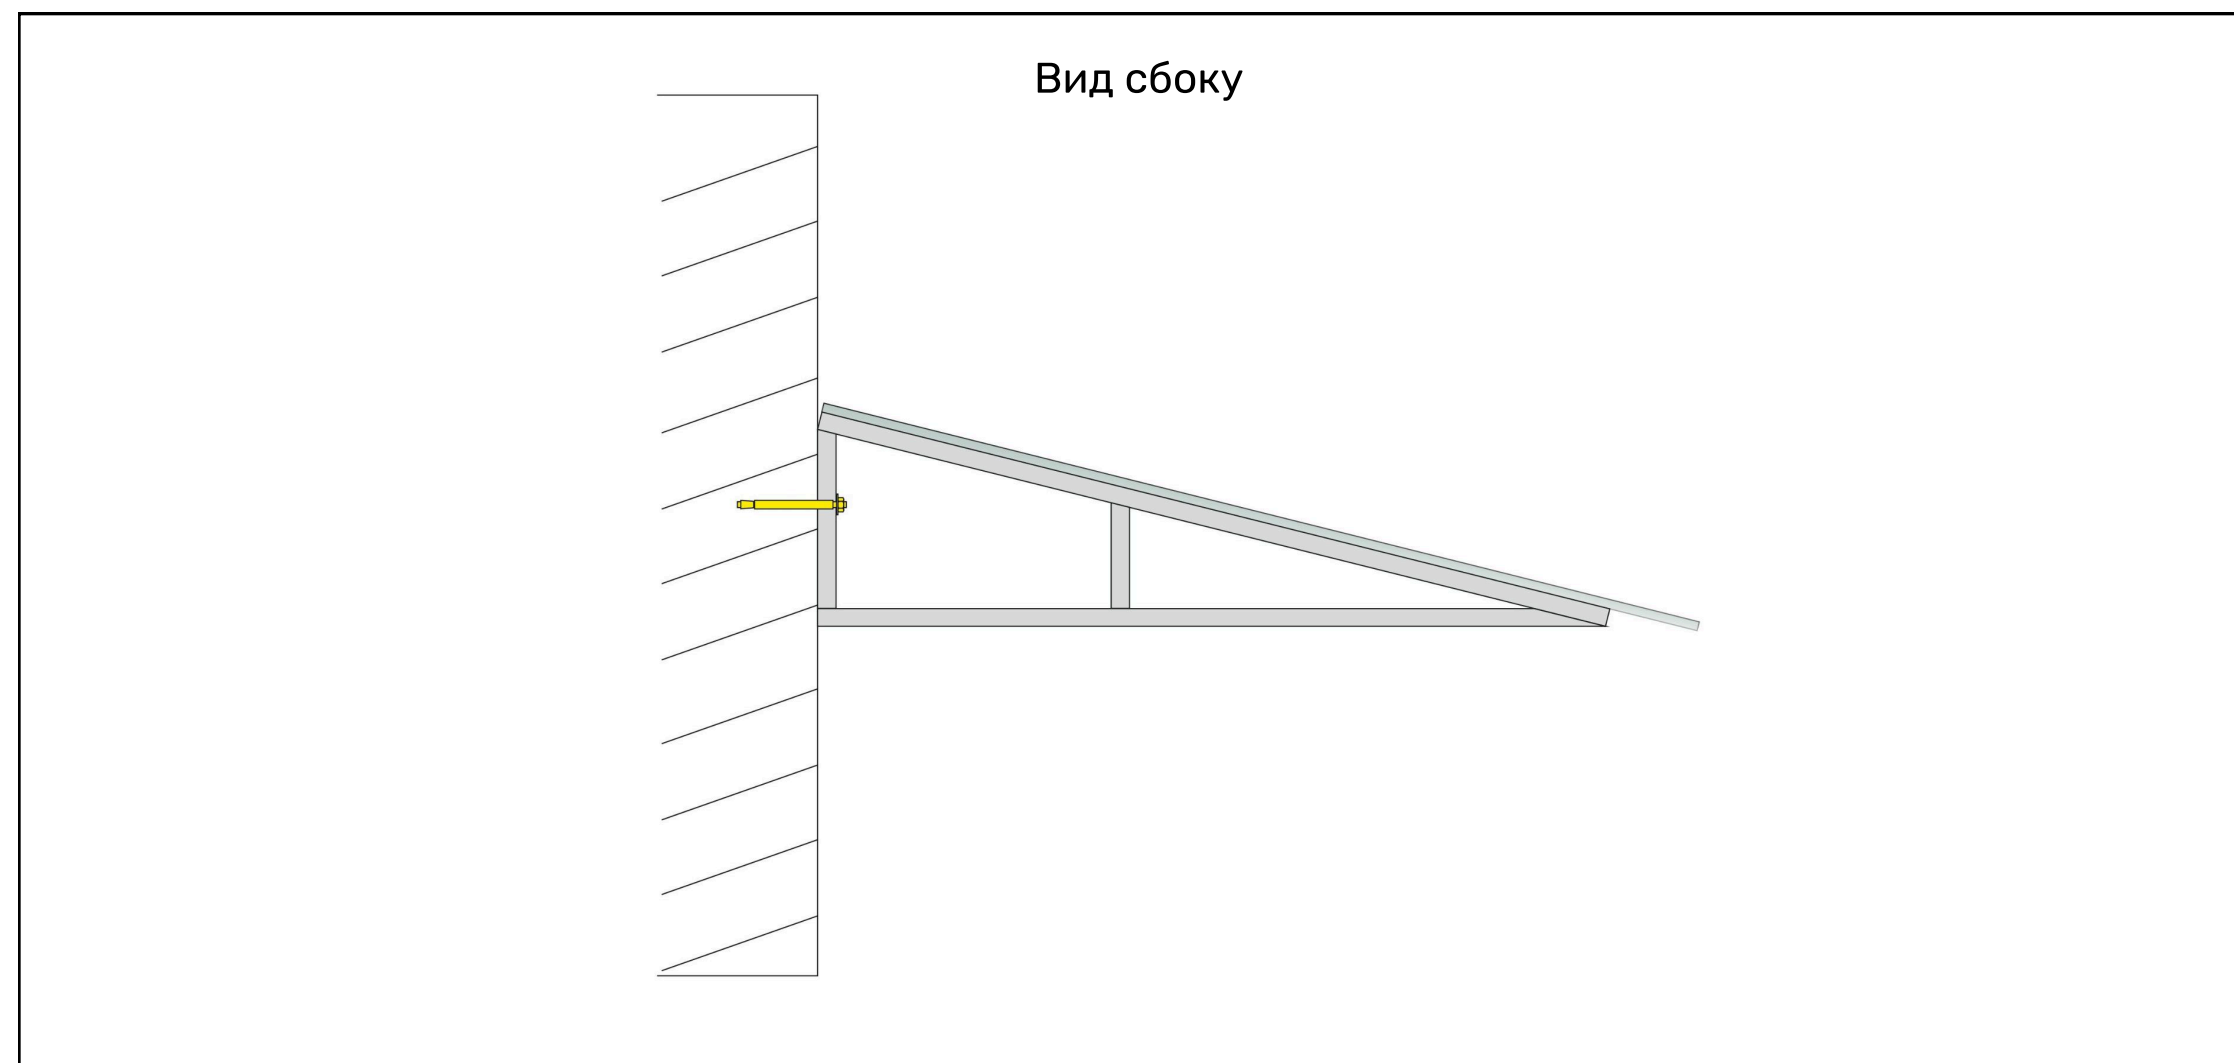

Вариант на опорных кронштейнах

Типовой формат козырька 1500x1000 мм.

Особое внимание уделять крепежу.

Нагрузка на крепление в почке подвеса сильнее, чем на подвесных кронштейнах.

При увеличении габаритов козырька увеличиваются:

- толщина поликарбоната
- сечение профильной трубы
- сечение крепежа